


(2) 水土流失防治责任范围及监测点位图

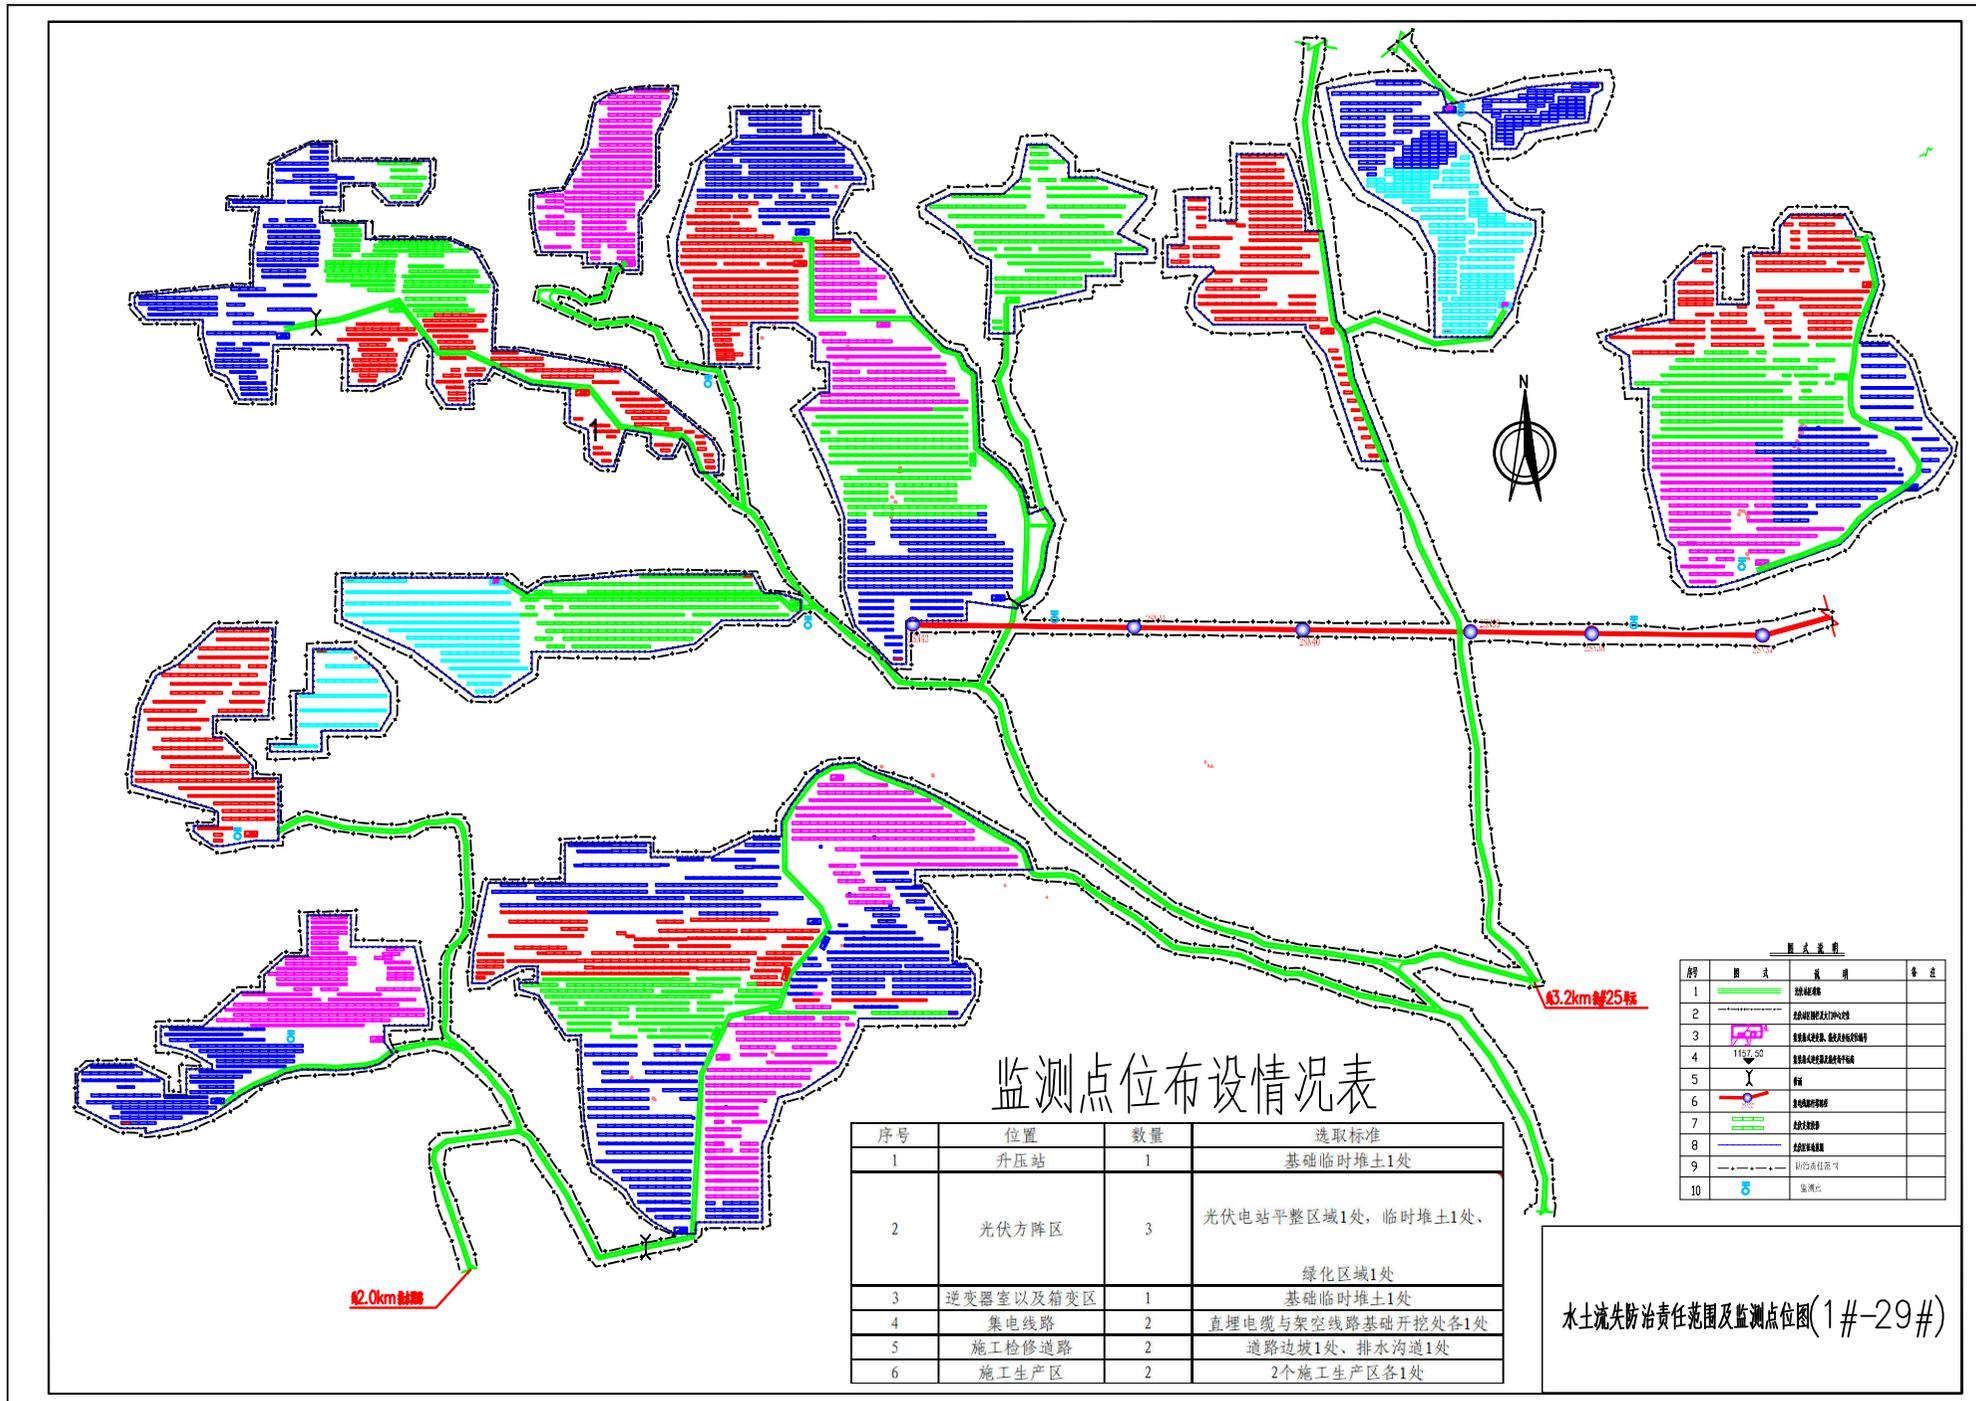

监测点位布设情况表

| 序号 | 位置 | 数量 | 选取标准 |
|----|-----------|----|----------------------------|
| 1 | 升压站 | 1 | 基础临时堆土1处 |
| 2 | 光伏方阵区 | 3 | 光伏电站平整区域1处, 临时堆土1处, 绿化区域1处 |
| 3 | 逆变器室以及箱变区 | 1 | 基础临时堆土1处 |
| 4 | 集电线路 | 2 | 直埋电缆与架空线路基础开挖处各1处 |
| 5 | 施工检修道路 | 2 | 道路边坡1处、排水沟道1处 |
| 6 | 施工生产区 | 2 | 2个施工生产区各1处 |

水土流失防治责任范围及监测点位图(1#-29#)